



地球温暖化防止対策

二酸化炭素(CO₂)排出量の少ない燃料への転換やモーダルシフトの推進によって、地球温暖化防止に取り組んでいます。


重油から都市ガス(天然ガス)への転換を推進

当社は、重油の都市ガス(天然ガス)化を積極的に推進しています。


都市ガス(天然ガス)は重油に比べ、環境負荷が小さいのが大きな特長です。2013年度の当社使用燃料(電気を除く)のうち、都市ガス(天然ガス)が占める割合は99.9%となっています。

2013年度は、CO₂排出量を1990年度比14.7%削減することを目標とし、燃料転換、省エネルギー、生産プロセスの合理化などを推進しました。2013年度のCO₂排出量は1990年度比でマイナス15%と大幅に減少しています。

使用燃料の割合(熱量換算)

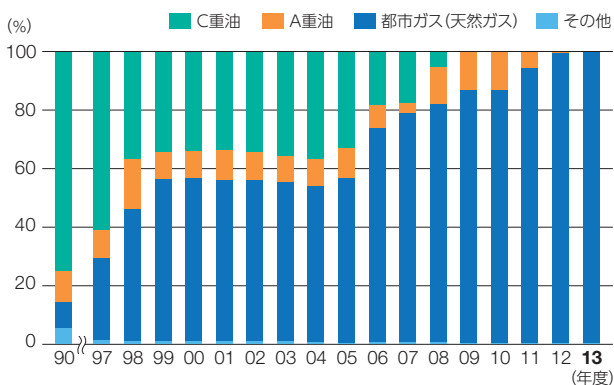

二酸化炭素の排出量

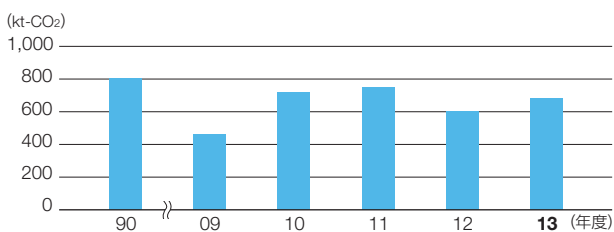

CO₂排出量削減を目標にした制度の活用

当社は、環境省「京都議定書目標達成特別支援無利子融資(利子補給)制度」を活用したシンジケート・ローン契約を締結しています。この制度は、一定期間内にCO₂排出原単位の改善、またはCO₂排出総量の削減を誓約し、達成することを条件として、設備投資への融資について3年以内の期間(貸付の償還期間を上限)、3%を限度

(無利子相当を上限)として利子補給を受けることができるといふものです。

緑化の推進

当社では、CO₂を吸収する「緑のフィルター」としての機能が期待できる、工場内の緑化に取り組んでいます。

節電対策を継続して実施

不要な照明の消灯、クールビズ・ウォームビズによる空調の温度設定、エレベーター稼働のミニマム化、「ノー残業デー」アナウンス等による就業時間の短縮など、さまざまな節電活動を継続して行っています。

製造現場においても、電力使用量のより少ない工程への傾斜生産を行うことにより、ピーク時間帯の負荷を軽減し、夜間稼働率を向上させ、節電への対策を講じています。

モーダルシフトの取り組み


地球温暖化対策として、製造工程だけでなく物流面でのCO₂削減も重要な課題となります。当社は、物流面のCO₂排出量抑制、エネルギー消費効率の向上などを目標として積極的にモーダルシフトを推進しています。

船舶輸送はトラック輸送に比べCO₂排出量を約75%削減、鉄道輸送はトラック輸送に比べCO₂排出量を約85%削減できるといわれています。当社では、姫路-秋田間の特殊鋼鋼材を鉄道コンテナで輸送するとともに、船舶輸送の拡大にも取り組んでいます。



鉄道コンテナで輸送

製品出荷における輸送手段の内訳

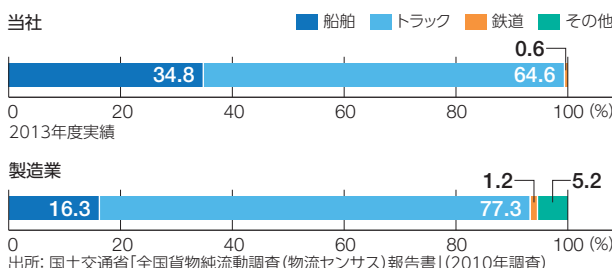

環境保全活動

船舶輸送の拡大と輸出製品に対する物流方法の改善

環境負荷低減のため、当社では本社工場(兵庫県姫路市)から関東・中部・四国・中国・九州方面の各物流拠点倉庫への輸送には船舶を利用するなど、船舶輸送比率の拡大を図っています。当社の全製品出荷量に占める船舶輸送比率は、製造業平均を大幅に上回っています。2013年度には、船舶のなかでも、製品1tあたりに要する輸送エネルギー消費量がより少なくなる大型船舶の利用比率を2012年度に比べ約10ポイント向上させ、大型船舶利用比率は70%まで高まりました。

また、輸出製品についても、神戸港の輸出本船までの輸送方法を、トラックからはしけ(小型船)にモーダルシフ

トしているのに加え、本社工場に近い姫路港で輸出本船に積載するなど、環境に配慮した輸送方法を積極的に採用しています。

電気自動車の利用

当社では、従来からCO₂削減に向けて自主的に改善計画を定めるなど、環境保全への取り組みを進めています。その一環として、地球環境に優しい電気自動車を社用車に利用しています。



社用電気自動車


大気汚染物質の排出削減

省エネルギーによる燃料使用量の削減や定期的な監視測定、燃料転換、集じん設備の設置などで、大気汚染の防止に努めています。

硫黄酸化物(SO_x)の排出削減

都市ガス(天然ガス)への転換、省エネルギーによる燃料使用量の削減などの取り組みで、SO_x排出量低減に努めてきました。2013年度は、加熱炉や調質炉などの炉、ボイラ施設において、硫黄分を多く含有する重油からほとんど含有していない都市ガス(天然ガス)への燃料転換が完了し、排出量は1990年度に比べ97.3%低減しました。

硫黄酸化物の排出量

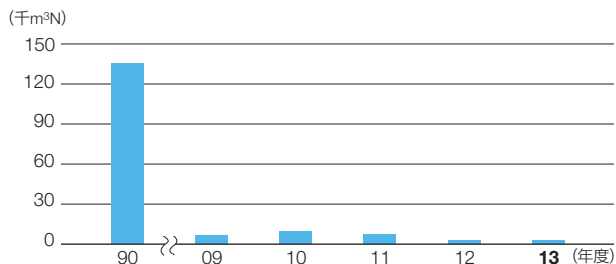


窒素酸化物(NO_x)やばいじんの排出抑制

NO_xは、加熱炉などへの低NO_xバーナーの採用や適正な燃焼管理などにより排出削減に努めています。

また電気炉などのばい煙発生施設の集じん設備の増

強により、ばいじんの排出抑制対策を実施してきました。さらに散水車や道路清掃車を巡回させ、工場内の原材料置場、道路からの粉じん発生抑制にも努めています。

窒素酸化物の排出量

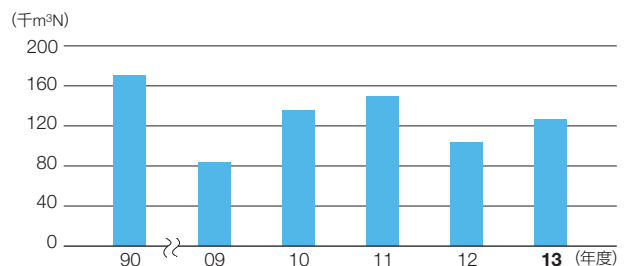

大気汚染物質の定期的な測定と監視

加熱炉、ボイラなどのばい煙発生施設の排ガスについては、環境測定車による定期的な巡回測定を実施しています。特に排ガス量の多い施設については、NO_xの自動測定装置を導入し、監視体制を強化しています。



環境測定車による定期巡回測定



水質汚濁防止対策

工場で使用した水は再利用するとともに浄化処理を行ったうえで排水し、法で定められた水質総量規制をクリアしています。

排水の監視と定期測定

当社では、生産工程で使用する水の90%以上を再利用しています。冷却水などに使用する水は、処理して繰り返し利用することで、工業用水の取水量と工場外への排水量を極力抑えています。

排水の水質は、排出口に自動pH測定器を設置し、常時監視しており、社内の管理基準を超えると警報が出て担当者が早期に対応する体制になっています。

また、瀬戸内海の富栄養化の原因となる化学的酸素要求量(COD)、窒素、りんについても自動測定装置で連続測定を行い、濃度を監視するとともに排出総量の規制にも対応しています。

排水の監視は、COD、pH、浮遊粒子状物質(SS)、油分、窒素、りんについて定期的に指定測定法による分析を行っています。そのほか、重金属などの有害物質についても定期的に測定し、水質管理と汚染予防に努めています。



排水処理施設

排水データ


単位: pH以外 mg/ℓ

項目	規制値 (法・条例)	実績値		
		最大	最小	
有害物質	カドミウム	0.05	< 0.001	
	シアン	0.7	< 0.01	
	鉛	0.1	0.006	< 0.005
	六価クロム	0.35	< 0.01	
	砒素	0.1	< 0.005	
	総水銀	0.005	< 0.0005	
	PCB	0.003	< 0.0005	
一般項目	pH	5.8~8.6	7.6	6.2
	COD	20	8.9	1.8
	SS	40	5.8	< 0.5
	油分	1.5	< 0.5	


水質総量規制への対応

当社が排水した主な水質汚濁物質の濃度は、法基準および姫路市との間で定めた協定値を満たしています。今後も、COD、SSをはじめ、窒素、りんなどの排出を抑制し、瀬戸内海の水質保全に努めていきます。


排水中の化学的酸素要求量(COD)

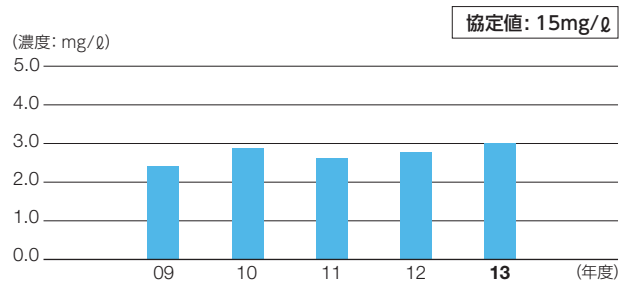

排水中の浮遊粒子状物質(SS)

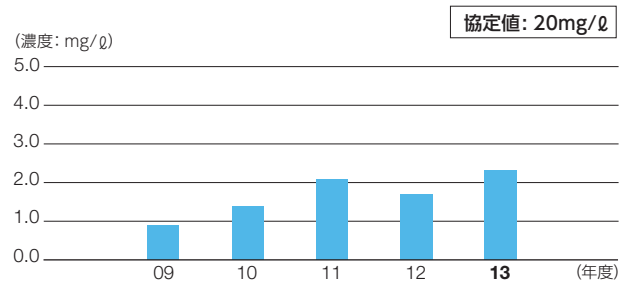

排水中の窒素濃度

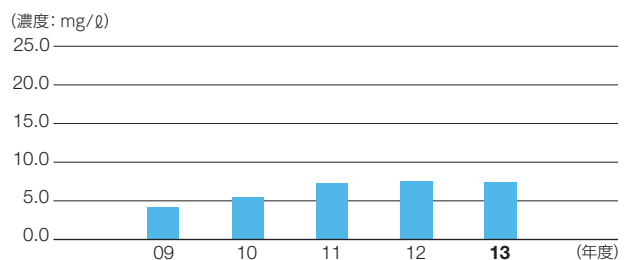

環境保全活動

副産物リサイクルの推進

電気炉スラグをリサイクルし、電気炉スラグ製品として販売するなど、副産物の再生利用に取り組んでいます。


電気炉スラグ製品の販売

資源循環型社会の構築に向け、電気炉スラグの全量製品化を推進しています。

製造工程で発生する電気炉スラグは、石、砂などの天然資源の代替材として活用され、工業製品として各方面で評価されています。電気炉スラグは、エージングという体積安定化処理や、粒度調整、検査などの工程を経て、全量を製品化し、販売しています。当社の電気炉スラグ製品は、道路用路盤材やアスファルト骨材として利用されており、2005年以降、姫路市の資源循環型舗装のアスファルト骨材としても採用されています。

加圧式蒸気エージング設備の導入により、スラグのエージング処理が短時間で、より確実に実施され、品質ばらつきの少ない電気炉スラグ製品を提供しています。また、多様なニーズに対応できるよう、多機能分級選別設備も導入しています。

さらに、鉄鋼スラグ協会の「鉄鋼スラグ製品の管理に関するガイドライン」の順守を徹底し、製造、販売、品質などの各般にわたる管理体制を強化しています。この管理体制を継続し、信頼性をさらに向上させるため第三者機関による認証を毎年取得しています。



第三者機関の審査に基づく審査証明

Column

私たちはこれからも、多様なニーズに応え、「品質の安定した、信頼性の高い電気炉スラグ製品」を提供していきます。

国内最高レベルのエージングを実施

加圧式蒸気エージング設備により、体積安定化処理を施し、電気炉スラグ製品の徹底した品質管理を行っています。本設備は国内最高圧力の1.0MPaでの高圧処理が可能で、従来の0.5MPaに比べ、処理時間の短縮化が図れるほか、微細な粒度のスラグに対しても、粒子間に蒸気が浸透してスラグの欠点である膨張を完全に制御し、高い品質安定性が得られます。



加圧式蒸気エージング設備

多機能分級選別設備

姫路市の資源循環型舗装をはじめとした多様なニーズに対応するため、粗骨材から微粉分まで分級可能な設備を導入しています。本設備は多段式の分級機と整粒機で構成されており、5種類の骨材と微粉の合計6種類を同時分級できます。また、整粒機によって電気炉スラグ製品の形状や耐摩耗性など骨材の機能向上を実現しています。




多機能分級選別設備


副産物の再生利用

副産物の有効活用と埋立処分量抑制に向け、ダスト還元により鉄源化された還元鉄(HBI: Hot Briquetted Iron)の有効利用や汚泥の含水率の低減による発生量の削減、レンガくずの用途開発推進による再資源化、さらには企業の枠を超えたダストリサイクルにも積極的に取り組んでいます。

副産物発生量の内訳

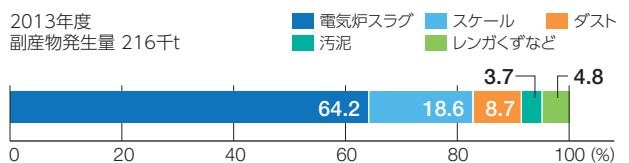

副産物処理方法の内訳

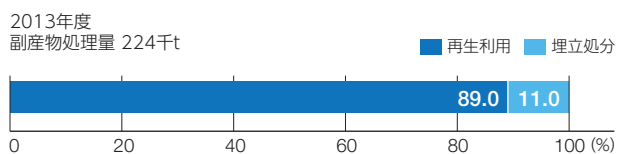



環境リスク低減の取り組み

大気汚染などを防ぐために、化学物質の排出についても厳格に管理しています。

化学物質管理

化学物質の排出量と廃棄物としての移動量については、PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づき、2001年度実績より経済産業省へ報告しています。一般社団法人日本鉄鋼連盟が作成したマニュアルに従い、毎年化学物質の排出・移動量について集計を行い、その排出の管理と削減に取り組んできました。

化学物質を含有する廃棄物が事業所外へ移動する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理し、環境への影響を低減しています。

PCB廃棄物の保管・管理

当社では、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、PCB廃棄物を適正に保管、管理し、監督官庁へ報告しています。

2011年度から日本環境安全事業株式会社でのPCB含有コンデンサの処理を開始し、2013年度も処理を実施しました。



保管倉庫にて、PCB廃棄物を保管・管理

2013年度 PRTR法に定める主な化学物質の排出・移動量

単位: t/年(ダイオキシン類はg-TEQ/年)

物質名	排出量				移動量	
	大気	公共用水	土壌	自社内埋立	下水道	事業所外へ移動
キシレン	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
クロムおよび3価クロム化合物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0
コバルトおよびその化合物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
ジクロロメタン	210.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0
ダイオキシン類	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鉛化合物	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	110.0
ニッケル化合物	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	54.0
ふっ化水素およびその水溶性塩	0.0	6.6	0.0	0.0	0.0	2.1
ほう素化合物	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	3.6
マンガンおよびその化合物	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	610.0
モリブデンおよびその化合物	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	33.0

環境意識の啓発活動

環境パトロールや環境連絡会議を通じ、従業員一人ひとりの環境意識の啓発に注力しています。

従業員の意識向上

環境保全に関する従業員の意識向上を図るため、新入社員教育など、階層別環境研修会を定期的実施しています。従業員による環境家計簿の作成の実施や、公害防止管理者などの環境保全に関する資格取得を推進するための報奨制度も設置しています。

当社は、2012年9月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の容疑で、警察当局の捜索を受け、その後捜査が行われていました。これは、当社が処分委託していたレンガ

くずの一部に、薄い鉄皮(金属くず)が付着していたものが含まれており、これが処分委託先最終処分場(安定型)の取扱許可品目に入っていなかったことによるものです。

本件につきましては、2013年6月に書類送検され、2013年9月に不起訴処分(起訴猶予)となりました。

当社はこのことを厳粛に受け止め、今後二度とこのような事態が生じないよう、役員・部署長が中心となって環境パトロールを実施し、工場内の産業廃棄物集積場や総合排水処理設備、廃酸処理設備などを視察しています。加えて、環境連絡会議を開催し、意見交換を行い環境情報を共有するなど、一人ひとりの環境意識の向上に向けた活動を推し進めています。



新入社員向け環境教育

環境保全活動

環境負荷低減に貢献する製品・設備

環境負荷低減に貢献する製品を製造・販売しているのに加え、製品を製造する設備も環境に配慮しています。

超高清浄度鋼


当社の代表的製品である軸受鋼や機械構造用鋼の本来の性能を最大限まで引き出すために、「鋼中の最大非金属介在物の大きさをコントロールする」というコンセプトのもと、開発されたのが「超高清浄度鋼」です。特に自動車・産業機械関連の需要家の皆様から寄せられる「部品の小型・軽量化そして長寿命化による環境対応・性能向上」というニーズに応え、高い評価を得ています。



ベアリング

PremiumJ2

高信頼性長寿命軸受鋼「PremiumJ2」(プレミアムジェイツー)は、鋼中の有害な非金属介在物を低減する新たな製鋼技術とそれらの存在頻度が少ないことを大体積で評価する検査技術によって生み出されました。この軸受鋼を使用することで、軸受の寿命ばらつきの下限が向上。軸受やその周辺部品の小型・軽量化を通して、自動車の燃費向上、CO₂排出量削減への寄与が期待できます。

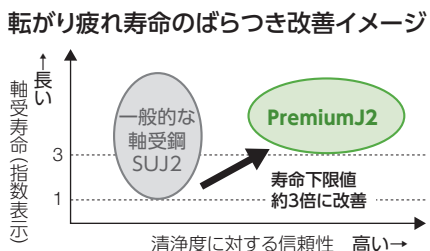

ECOMAX

ニッケルやモリブデンなどのレアメタルを使わずに高強度化を実現した省資源型高強度はだ焼鋼「ECOMAX」(エコマックス)は、自動車駆動系部品の小型・軽量化ニーズにも応え、CO₂排出量削減に貢献します。自動車のギアやシャフトをはじめとする高い強度が求められる部品の素材として期待されています。



自動車用ギア・シャフト

QT41-HARMOTEX

熱間金型用鋼「QT41-HARMOTEX」(キューティーヨンジウイチ ハーモテックス)は、製品の大型化・複雑形状化に伴う金型材への負荷増大に対応するため、従来鋼に比べて「割れ・欠け」や「摩耗・ヘタリ」への抵抗性を大幅に改善しています。金型の長寿命化を実現することで、金型費削減や生産性向上に貢献します。ハンマー鍛造金型やダイホルダーなど、特に大型の産業機械部品に適しています。

QT41-HARMOTEXの位置づけ



ボイラ用ステンレス鋼管

当社の「ボイラ用ステンレス鋼管」は、高温強度特性はもとより高温・高圧下での耐水蒸気酸化性に優れ、発電効率の向上とあわせてCO₂排出量の削減効果も期待できます。エネルギー需要が世界的に増大するなかで、世界のインフラストラクチャー整備と環境保護に大きく貢献しています。



火力発電所でも使用

SPMR8

鋼中炭化物の分散状態と基体組織の合金組成を最適化することで、従来の粉末ハイスに比べ靱性と耐食性の大幅な向上を実現した高靱性粉末ハイス「SPMR8」(エスピーエムアールエイト)は、金型使用中の早期割れ・欠けの発生や異常な腐食摩耗の発生を抑制し、金型寿命の改善に貢献しています。特に冷間鍛造用のパンチやダイ、冷間工具(マンドレル、ロールなど)、プラスチック成形用スクルーなどに適しています。




マンドレル



SPM X4N

当社が国内で唯一製造している窒化粉末ハイス「SPM X4N」(エスピーエム・エックス・ヨン・エヌ)は、非常に過酷な環境で使用される金型やパンチの素材として開発されました。汎用の溶製ハイスや粉末ハイスと比べて耐摩耗性や耐焼付き性に優れ、特に耐摩耗性は当社従来材(汎用粉末ハイス)の4倍以上を実現しています。金型やパンチの長寿命化につながることで、省資源化に貢献する製品です。

パンチによる実験で「SPM X4N」の耐摩耗性の高さを証明

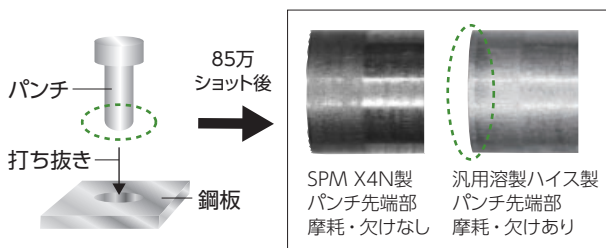

60トン連続鋳造設備

連続鋳造設備は、連続して鋳造できるため、従来のインゴット鋳造設備に比べて生産効率が良いのが特長です。

当社は、第二製鋼工場にある150トン連続鋳造設備に加え、第一製鋼工場に60トン連続鋳造設備を設置し、省エネルギーや歩留まり向上による資源の有効活用に寄与しています。



60トン連続鋳造設備

環境保全コスト

環境省のガイドラインを参考に、環境保全活動に要したコストを示します。

2013年度 環境保全コスト

分類	費用	投資
1. 事業エリア内コスト	3,046	171
2. 上・下流コスト	0	0
3. 管理活動コスト	147	0
4. 研究開発コスト	21	0

Column

加熱炉の燃料転換を推進

重油を使用していた3000トンおよび1500トン鍛伸工場では、環境負荷物質であるCO₂の排出が少ない都市ガス(天然ガス)への燃料転換を進めています。2013年度には2基の加熱炉について燃料転換を行いました。また、この燃料転換と同時に燃焼効率に優れたリジエネバーナーを採用することにより、重油使用時と比較し、エネルギー使用量を30%以上減少させました。

加熱炉のリジエネバーナー化の促進

当社では、加熱炉のリジエネバーナー化を進めています。排熱を利用して燃焼用空気を予熱することにより、大幅な省エネルギー効果が期待でき、環境負荷低減も実現できます。2014年夏には鋼片の加熱炉とアッセルの再熱炉のリジエネバーナー化を行いました。

高まる風力発電機の建設ニーズに応える5000トン自由鍛造プレス機

風力発電機はCO₂を発生させないクリーンなエネルギー源として注目を集めており、近年では世界規模で設置台数が増加しています。この風力発電機に欠かせないのが内部の主軸や増速機、風向きに合わせてタワーを回転させる部材などに使用される大型ベアリングです。また、風力発電機は基本的にメンテナンスフリーであるため、これら部材には高い耐久性が求められます。

5000トン自由鍛造プレス機はこうしたニーズに応えるために設置したもので、大型ベアリングに使用される軸受用鋼を製造することができます。当社は、大型化に対応する信頼性の高い軸受用鋼を供給し、風力発電の普及に貢献しています。



5000トン自由鍛造プレス機

環境活動での信頼